


Ó R A G Y Á R .

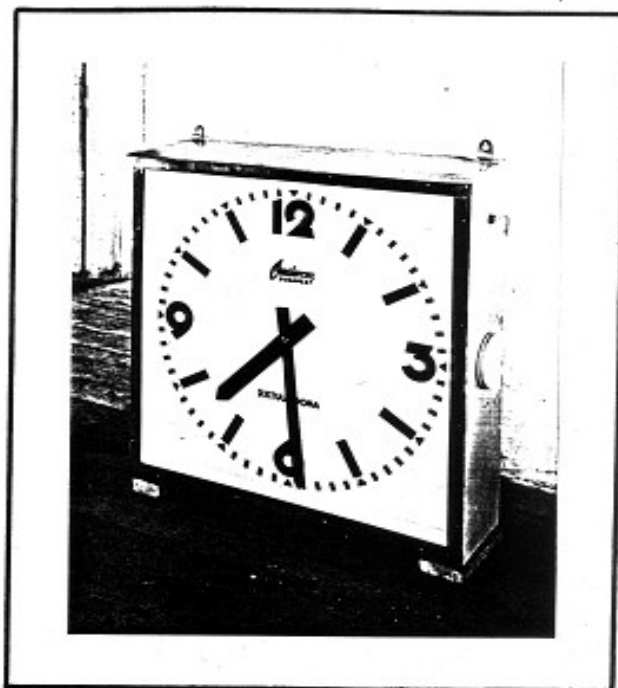

ELEKTROMOS MELLÉKÓRA.

TÍPUSZÁM MEP. MEPÚ. MKP. MKPÚa

PROTÓTÍPUS ELKÉSZÜLTÉNEK ÉVE 1 9 4 9.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Függőfelrakott irányított áramú berendezésekhez. Működés szabványos 50 Hz-es áramú hálózathoz kapcsolható, mely percenként váltott pótlási impulzusokat ad.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A standard típus 24 V feszültségre, külön kivételre 6, 12, 18, 24 V vagy bármely tetraéder szerinti /:szimmetriai/ méretben háromfázisú kivitelben készült. A kétoldalas írási fogyasztása köztörlesztés.

Kettős hálózati csatlakozással, egyet peremre csatlakozással kész. A típus normál teljesítményű helyiségben, portál világítótestben, vagy fűtési rendszerben, vagy a szellőztető kivitelben.

A típus ugyanaz, mint az A, csak háromfázisú kivitelben, csatlakozási pontok világítótest helyekre.

A típus szabványos, vagy az időjárás viszonyaira igazított kivitelben, háromfázisú, vagy a szellőztető kivitelben, vagy a szellőztető kivitelben, vagy a szellőztető kivitelben, vagy a szellőztető kivitelben, vagy a szellőztető kivitelben.

Meghajtás váltott pótlási peremimpulzus segítségével. Áramú lengőváltó, normál feszültségre 24 V-20% egyv. áramú. Áramfelvétel max. 50 mA, impulzus hossz. az áramú 2 mA.

Meghajtású tok kivitelben a következő típusokat gyártjuk.

Típus	Megnevezés	Méret			Súly kg.
		A	B	C	
MPP-600	egyoldalas	600	400	230	28.-
MPP-800	"	800	650	230	33.-
MPP-1000	"	1000	850	230	45.-
MPPU-600	egyol. világít.	600	480	300	23.-
MPPU-800	"	800	650	300	38.-
MPPU-1000	"	1000	850	300	50.-
	A-azsóltság.	B-magasság.	C-csatlakoz.		
MPP-600	kétoldalas	600	480	300	31.-
MPP-800	"	800	650	300	60.-
MPP-1000	"	1000	850	300	93.-
MPPU-600	kétol.világít.	600	400	300	35.-
MPPU-800	"	800	650	300	64.-
MPPU-1000	"	1000	850	400	105.-

106 b

106.a. ELEKTROMOS MELLÉKÓRA

Eredeti meghatározás: ELEKTROMOS MELLÉKÓRA

Típuszám: MEP, MEPÜ, MKP, MKPä

Gyártás kezdete: 1949

